

Ayarlanabilir Nozullar (0-360°) Adjustable Nozzles



Özel tasarım mekanizması sayesinde peyzaj alanına en uygun olan farklı açı ayarları ile tıkanma, takılma olmadan çalışma sürekliliğini koruyabilen dayanıklı uzun ömürlü nozullardır. Dayanıklılığı ile zorlu iklim şartlarında dahi çalışma sürekliliğini koruyabilen uzun ömürlü nozullar, özel mekanizması sayesinde sorunsuz çalışmaktadır. Yüksek kalite malzeme kullanımı ve hassas üretim teknolojisi sayesinde en ağır şartlara dayanıklı istikrarlı çalışan performans spreyleyidir.

Thanks to its special design mechanism, they are durable long-lasting nozzles that can maintain the continuity of operation without clogging or snagging with different angle settings that are most suitable for the landscape area. Long-lasting nozzles, which can maintain their working continuity even in harsh climatic conditions with their durability, work without clogging or snagging thanks to their special mechanism. Thanks to the use of high quality materials and sensitive production technology, they are performance sprays that are resistant to the most severe conditions and work stably.


POELSANARC
Automated Rain Control

Özellikler Specifications

- + **Kaliteli ve şık tasarımı ile kolay montaj**
Easy assembly with high quality and stylish design
- + **0° ile 360° arasında ayarlama kolaylığı**
Ease of adjustment from 0° to 360°
- + **Kenar tırnak tasarımı ile konforlu tutuş**
Comfortable grip with edge deflector design
- + **Eşit dağılımı ile güvenilir sulama**
Reliable irrigation with even distribution
- + **Atış mesafelerini temsil eden renk kodları**
Color codes that represent shooting distances

Çalışma Özellikleri Operating Features

Önerilen çalışma basıncı
Recommended working pressure
2.1 bar; 210 kPa

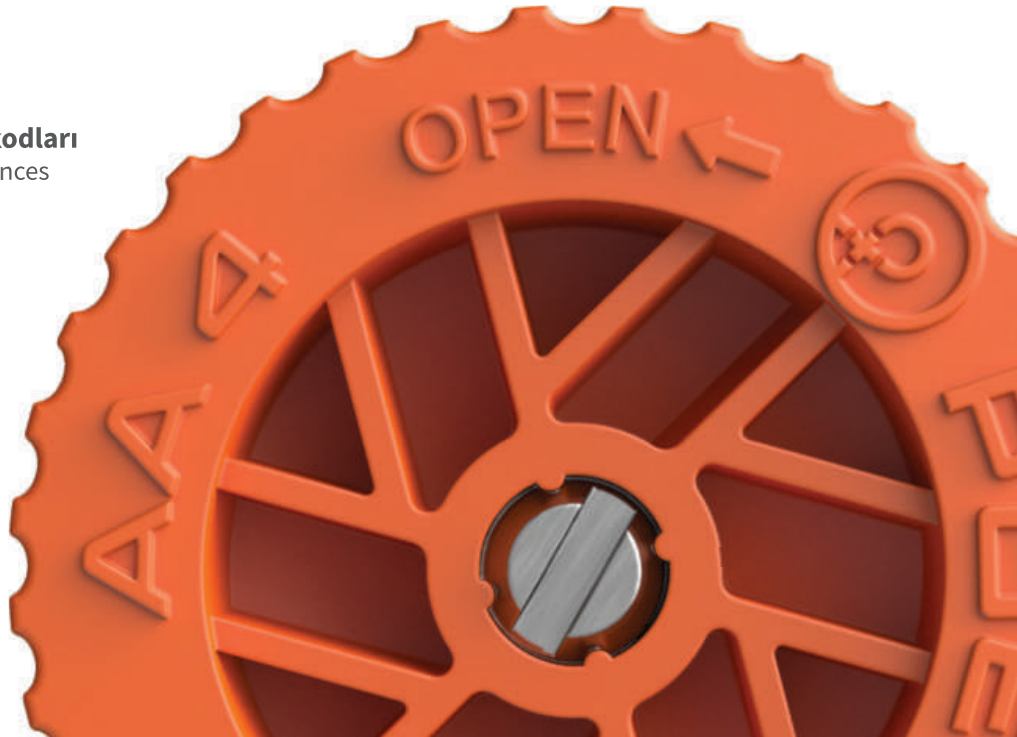



Turuncu Nozul

Orange Nozzle

AA4

1,2 m Atış Mesafesi / Throw Distance



Koyu Kırmızı Nozul

Dark Red Nozzle

AA6

1,8 m Atış Mesafesi / Throw Distance

AÇI ANGLE	BASINÇ (BAR) PRESSURE	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE	DEBİ (m³/h) FLOW	DEBİ (L/dk) FLOW	YAĞMURLAMA (mm/h) ■ SPRINKLER	YAĞMURLAMA (mm/h) ▲ SPRINKLER
45°	1.0	0.9	0.02	0.31	187	216
	1.5	1.0	0.02	0.39	178	206
	2.1	1.2	0.03	0.48	167	193
	2.5	1.3	0.03	0.56	158	183
	3.0	1.4	0.04	0.64	149	172
90°	1.0	0.9	0.04	0.72	213	246
	1.5	1.0	0.05	0.76	182	210
	2.1	1.2	0.05	0.83	139	160
	2.5	1.3	0.05	0.91	129	149
	3.0	1.4	0.06	0.95	116	134
120°	1.0	0.9	0.06	0.97	221	255
	1.5	1.0	0.07	1.10	188	217
	2.1	1.2	0.07	1.25	162	187
	2.5	1.3	0.08	1.36	146	168
	3.0	1.4	0.09	1.49	131	151
180°	1.0	0.9	0.07	1.18	178	206
	1.5	1.0	0.08	1.38	157	181
	2.1	1.2	0.10	1.60	139	160
	2.5	1.3	0.11	1.78	127	146
	3.0	1.4	0.12	1.98	115	133
240°	1.0	0.9	0.12	1.94	220	254
	1.5	1.0	0.13	2.24	192	221
	2.1	1.2	0.16	2.59	168	194
	2.5	1.3	0.17	2.86	153	177
	3.0	1.4	0.19	3.17	139	160
270°	1.0	0.9	0.13	2.09	211	244
	1.5	1.0	0.14	2.40	183	211
	2.1	1.2	0.16	2.75	159	183
	2.5	1.3	0.18	3.02	144	166
	3.0	1.4	0.20	3.33	130	150
360°	1.0	0.9	0.14	2.26	171	197
	1.5	1.0	0.16	2.60	148	171
	2.1	1.2	0.18	2.98	129	149
	2.5	1.3	0.20	3.29	117	135
	3.0	1.4	0.22	3.63	106	122

*Blue: Recommended Pressure / Mavi: Önerilen Basınç

AÇI ANGLE	BASINÇ (BAR) PRESSURE	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE	DEBİ (m³/h) FLOW	DEBİ (L/dk) FLOW	YAĞMURLAMA (mm/h) ■ SPRINKLER	YAĞMURLAMA (mm/h) ▲ SPRINKLER
45°	1.0	1.5	0.03	0.54	117	136
	1.5	1.6	0.04	0.60	108	124
	2.1	1.8	0.04	0.65	98	114
	2.5	1.9	0.04	0.70	92	106
	3.0	2.1	0.05	0.75	86	99
90°	1.0	1.5	0.06	1.08	116	134
	1.5	1.6	0.07	1.21	109	126
	2.1	1.8	0.08	1.35	102	118
	2.5	1.9	0.09	1.47	97	112
	3.0	2.1	0.10	1.61	92	106
120°	1.0	1.5	0.08	1.26	102	118
	1.5	1.6	0.09	1.43	97	112
	2.1	1.8	0.10	1.61	91	105
	2.5	1.9	0.11	1.76	87	100
	3.0	2.1	0.12	1.93	82	95
180°	1.0	1.5	0.10	1.70	92	106
	1.5	1.6	0.12	1.96	88	102
	2.1	1.8	0.13	2.24	84	97
	2.5	1.9	0.15	2.47	81	94
	3.0	2.1	0.16	2.72	78	90
240°	1.0	1.5	0.15	2.44	99	114
	1.5	1.6	0.17	2.83	96	111
	2.1	1.8	0.20	3.28	92	107
	2.5	1.9	0.22	3.63	89	103
	3.0	2.1	0.24	4.03	86	99
270°	1.0	1.5	0.18	3.08	111	128
	1.5	1.6	0.21	3.52	106	122
	2.1	1.8	0.24	4.02	101	116
	2.5	1.9	0.27	4.42	97	112
	3.0	2.1	0.29	4.87	92	107
360°	1.0	1.5	0.21	3.57	96	111
	1.5	1.6	0.24	4.07	92	106
	2.1	1.8	0.28	4.62	87	100
	2.5	1.9	0.30	5.06	83	96
	3.0	2.1	0.33	5.56	79	92

*Blue: Recommended Pressure / Mavi: Önerilen Basınç



Kahverengi Nozul Brown Nozzle

AA8

2,4 m Atış Mesafesi / Throw Distance



Mavi Nozul Blue Nozzle

AA10

3 m Atış Mesafesi / Throw Distance

AÇI ANGLE	BASINÇ (BAR) PRESSURE	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE	DEBİ (m³/h) FLOW	DEBİ (L/dk) FLOW	YAĞMURLAMA (mm/h) ■ SPRINKLER	YAĞMURLAMA (mm/h) ▲ SPRINKLER
45°	1.0	2.0	0.04	0.62	77	89
	1.5	2.2	0.04	0.72	72	83
	2.1	2.4	0.05	0.83	67	77
	2.5	2.6	0.05	0.91	63	73
	3.0	2.9	0.06	1.01	59	68
90°	1.0	2.0	0.07	1.24	77	89
	1.5	2.2	0.09	1.44	72	83
	2.1	2.4	0.10	1.65	67	77
	2.5	2.6	0.11	1.82	63	73
	3.0	2.9	0.12	2.02	59	68
120°	1.0	2.0	0.10	1.66	77	89
	1.5	2.2	0.11	1.92	72	83
	2.1	2.4	0.13	2.20	67	77
	2.5	2.6	0.15	2.43	63	73
	3.0	2.9	0.16	2.69	59	68
180°	1.0	2.0	0.15	2.49	77	89
	1.5	2.2	0.17	2.87	72	83
	2.1	2.4	0.20	3.30	67	77
	2.5	2.6	0.22	3.65	63	73
	3.0	2.9	0.24	4.03	59	68
240°	1.0	2.0	0.20	3.32	77	89
	1.5	2.2	0.23	3.83	72	83
	2.1	2.4	0.26	4.40	67	77
	2.5	2.6	0.29	4.86	63	73
	3.0	2.9	0.32	5.38	59	68
270°	1.0	2.0	0.22	3.73	77	89
	1.5	2.2	0.26	4.31	72	83
	2.1	2.4	0.30	4.95	67	77
	2.5	2.6	0.33	5.47	63	73
	3.0	2.9	0.36	6.05	59	68
360°	1.0	2.0	0.30	4.97	77	89
	1.5	2.2	0.34	5.75	72	83
	2.1	2.4	0.40	6.61	67	77
	2.5	2.6	0.44	7.29	63	73
	3.0	2.9	0.48	8.07	59	68

*Blue: Recommended Pressure | Mavi: Önerilen Basınç

AÇI ANGLE	BASINÇ (BAR) PRESSURE	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE	DEBİ (m³/h) FLOW	DEBİ (L/dk) FLOW	YAĞMURLAMA (mm/h) ■ SPRINKLER	YAĞMURLAMA (mm/h) ▲ SPRINKLER
45°	1.0	2.6	0.04	0.68	49	56
	1.5	2.8	0.05	0.80	49	57
	2.1	3.0	0.06	0.94	49	56
	2.5	3.2	0.06	1.06	48	56
	3.0	3.5	0.07	1.18	47	54
90°	1.0	2.6	0.08	1.35	49	56
	1.5	2.8	0.10	1.61	49	57
	2.1	3.0	0.11	1.89	49	56
	2.5	3.2	0.13	2.11	48	56
	3.0	3.5	0.14	2.37	47	54
120°	1.0	2.6	0.11	1.80	49	56
	1.5	2.8	0.13	2.14	49	57
	2.1	3.0	0.15	2.52	49	56
	2.5	3.2	0.17	2.82	48	56
	3.0	3.5	0.19	3.16	47	54
180°	1.0	2.6	0.16	2.71	49	56
	1.5	2.8	0.19	3.21	49	57
	2.1	3.0	0.23	3.78	49	56
	2.5	3.2	0.25	4.23	48	56
	3.0	3.5	0.28	4.73	47	54
240°	1.0	2.6	0.22	3.61	49	56
	1.5	2.8	0.26	4.28	49	57
	2.1	3.0	0.30	5.03	49	56
	2.5	3.2	0.34	5.64	48	56
	3.0	3.5	0.38	6.31	47	54
270°	1.0	2.6	0.24	4.06	49	56
	1.5	2.8	0.29	4.82	49	57
	2.1	3.0	0.34	5.66	49	56
	2.5	3.2	0.38	6.34	48	56
	3.0	3.5	0.43	7.10	47	54
360°	1.0	2.6	0.32	5.41	49	56
	1.5	2.8	0.39	6.43	49	57
	2.1	3.0	0.45	7.55	49	56
	2.5	3.2	0.51	8.45	48	56
	3.0	3.5	0.57	9.47	47	54

*Blue: Recommended Pressure | Mavi: Önerilen Basınç



Yeşil Nozul Green Nozzle

AA12

3,7 m Atış Mesafesi / Throw Distance



Siyah Nozul Black Nozzle

AA15

4,6 m Atış Mesafesi / Throw Distance

AÇI ANGLE	BASINÇ (BAR) PRESSURE	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE	DEBİ (m³/h) FLOW	DEBİ (L/dk) FLOW	YAĞMURLAMA (mm/h) ■ SPRINKLER	YAĞMURLAMA (mm/h) ▲ SPRINKLER
45°	1.0	3.2	0.04	0.73	34	40
	1.5	3.4	0.06	0.97	40	46
	2.1	3.7	0.07	1.23	44	51
	2.5	3.9	0.09	1.44	46	54
	3.0	4.1	0.10	1.68	48	56
90°	1.0	3.2	0.09	1.46	34	40
	1.5	3.4	0.12	1.93	40	46
	2.1	3.7	0.15	2.46	44	51
	2.5	3.9	0.17	2.88	46	54
	3.0	4.1	0.20	3.36	48	56
120°	1.0	3.2	0.12	1.94	34	40
	1.5	3.4	0.15	2.58	40	46
	2.1	3.7	0.20	3.28	44	51
	2.5	3.9	0.23	3.84	46	54
	3.0	4.1	0.27	4.48	48	56
180°	1.0	3.2	0.17	2.91	34	40
	1.5	3.4	0.23	3.86	40	46
	2.1	3.7	0.30	4.92	44	51
	2.5	3.9	0.35	5.76	46	54
	3.0	4.1	0.40	6.71	48	56
240°	1.0	3.2	0.23	3.88	34	40
	1.5	3.4	0.31	5.15	40	46
	2.1	3.7	0.39	6.56	44	51
	2.5	3.9	0.46	7.68	46	54
	3.0	4.1	0.54	8.95	48	56
270°	1.0	3.2	0.26	4.37	34	40
	1.5	3.4	0.35	5.80	40	46
	2.1	3.7	0.44	7.38	44	51
	2.5	3.9	0.52	8.65	46	54
	3.0	4.1	0.60	10.07	48	56
360°	1.0	3.2	0.35	5.83	34	40
	1.5	3.4	0.46	7.73	40	46
	2.1	3.7	0.59	9.84	44	51
	2.5	3.9	0.69	11.53	46	54
	3.0	4.1	0.81	13.43	48	56

*Blue: Recommended Pressure | Mavi: Önerilen Basınç

AÇI ANGLE	BASINÇ (BAR) PRESSURE	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE	DEBİ (m³/h) FLOW	DEBİ (L/dk) FLOW	YAĞMURLAMA (mm/h) ■ SPRINKLER	YAĞMURLAMA (mm/h) ▲ SPRINKLER
45°	1.0	4.0	0.08	1.27	38	43
	1.5	4.3	0.09	1.51	39	45
	2.1	4.6	0.11	1.79	40	46
	2.5	4.9	0.12	2.00	40	46
	3.0	5.2	0.14	2.25	40	46
90°	1.0	4.0	0.15	2.53	38	43
	1.5	4.3	0.18	3.03	39	45
	2.1	4.6	0.21	3.57	40	46
	2.5	4.9	0.24	4.01	40	46
	3.0	5.2	0.27	4.50	40	46
120°	1.0	4.0	0.20	3.38	38	43
	1.5	4.3	0.24	4.03	39	45
	2.1	4.6	0.29	4.76	40	46
	2.5	4.9	0.32	5.34	40	46
	3.0	5.2	0.36	6.00	40	46
180°	1.0	4.0	0.30	5.07	38	43
	1.5	4.3	0.36	6.05	39	45
	2.1	4.6	0.43	7.14	40	46
	2.5	4.9	0.48	8.02	40	46
	3.0	5.2	0.54	9.00	40	46
240°	1.0	4.0	0.41	6.76	38	43
	1.5	4.3	0.48	8.07	39	45
	2.1	4.6	0.57	9.52	40	46
	2.5	4.9	0.64	10.69	40	46
	3.0	5.2	0.72	12.0	40	46
270°	1.0	4.0	0.46	7.06	38	43
	1.5	4.3	0.54	9.08	39	45
	2.1	4.6	0.64	10.71	40	46
	2.5	4.9	0.72	12.03	40	46
	3.0	5.2	0.81	13.50	40	46
360°	1.0	4.0	0.61	10.13	38	43
	1.5	4.3	0.73	12.10	39	45
	2.1	4.6	0.86	14.28	40	46
	2.5	4.9	0.96	16.03	40	46
	3.0	5.2	1.08	18.00	40	46

*Blue: Recommended Pressure | Mavi: Önerilen Basınç



Gri Nozul Grey Nozzle

AA17

5,2 m Atış Mesafesi / Throw Distance

AÇI ANGLE	BASINÇ (BAR) PRESSURE	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE	DEBİ (m³/h) FLOW	DEBİ (L/dk) FLOW	YAĞMURLAMA (mm/h) ■ SPRINKLER	YAĞMURLAMA (mm/h) ▲ SPRINKLER
45°	1.0	4.6	0.10	1.68	38	43
	1.5	4.9	0.12	1.94	38	44
	2.1	5.2	0.13	2.23	39	45
	2.5	5.5	0.15	2.46	39	45
	3.0	5.8	0.16	2.72	39	45
90°	1.0	4.6	0.20	3.36	38	43
	1.5	4.9	0.23	3.88	38	44
	2.1	5.2	0.27	4.45	39	45
	2.5	5.5	0.30	4.92	39	45
	3.0	5.8	0.33	5.44	39	45
120°	1.0	4.6	0.27	4.48	38	43
	1.5	4.9	0.31	5.17	38	44
	2.1	5.2	0.36	5.94	39	45
	2.5	5.5	0.39	6.56	39	45
	3.0	5.8	0.43	7.25	39	45
180°	1.0	4.6	0.40	6.71	38	43
	1.5	4.9	0.47	7.75	38	44
	2.1	5.2	0.53	8.91	39	45
	2.5	5.5	0.59	9.83	39	45
	3.0	5.8	0.65	10.87	39	45
240°	1.0	4.6	0.54	8.95	38	43
	1.5	4.9	0.62	10.34	38	44
	2.1	5.2	0.71	11.88	39	45
	2.5	5.5	0.79	13.11	39	45
	3.0	5.8	0.87	14.50	39	45
270°	1.0	4.6	0.60	10.07	38	43
	1.5	4.9	0.70	11.63	38	44
	2.1	5.2	0.80	13.36	39	45
	2.5	5.5	0.89	14.75	39	45
	3.0	5.8	0.98	16.31	39	45
360°	1.0	4.6	0.81	13.43	38	43
	1.5	4.9	0.93	15.51	38	44
	2.1	5.2	1.07	17.82	39	45
	2.5	5.5	1.18	19.67	39	45
	3.0	5.8	1.30	21.75	39	45

*Blue: Recommended Pressure | Mavi: Önerilen Basınç



AA4



AA6



AA8



AA10



AA12



AA15



AA17

KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	TANIM DEFINITION	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE (m)	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KUTU ADEDİ BOX QUANTITY
AAN4	Orange	0° - 360°	1.2	25	250
AAN6	Dark Red	0° - 360°	1.8	25	250
AAN8	Brown	0° - 360°	2.4	25	250
AAN10	Blue	0° - 360°	3.0	25	250
AAN12	Green	0° - 360°	3.7	25	250
AAN15	Black	0° - 360°	4.6	25	250
AAN17	Grey	0° - 360°	5.2	25	250

